

CATALOGO LUMINARIAS



Tenemos los productos perfectos para
cada parte de tu hogar.

LUMINARIA DE VIALIDAD	 CLAVE	WATTS	85-305 V~ 6500K Al + Pc IP65 5 AÑOS DE GARANTÍA			
			LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES	
	INCOMSTFV-100W	100W	13,500 Lm	≥.90	479*249*82 mm	
	INCOMSTFV-100W-FT	100W	13,500 Lm	≥. 90	479*249*128 mm	

LUMINARIA DE VIALIDAD	 CLAVE	WATTS	85-305 V~ 6500K Al + Pc IP65 5 AÑOS DE GARANTÍA			
			LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES	
	INCOMSTPN-100W	100W	15,000 LM	≥. 90	548*206*76	
	INCOMSTPN-150W	150W	23,500 LM	≥. 90	636*248*76	
	INCOMSTPN-200W	200W	30,000 LM	≥. 90	738*275*76	
	INCOMSTPN-100W-FT	100W	15,000 LM	≥. 90	548*206*76	
	INCOMSTPN-150W-FT	150W	23,500 LM	≥. 90	636*248*76	
	INCOMSTPN-200W-FT	200W	30,000 LM	≥. 90	738*275*76	

LUMINARIO LED	 CLAVE	WATTS	100-277 V~ 6500K Al + Pc CUERPO NEGRO IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA			
			LUMINOSIDA D	F.P.	DIMENSIONES	
	INCOMPTN-100W	100W	12,000 Lm	≥.96	Ø 381.7*116.5	

LUMINARIO LED	 CLAVE	WATTS	100-277 V~ 6500K Al + Pc IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA			
			LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES	
 CON FOTOCELDA	INCOINCOMMLPJ-100W	100W	11,500 Lm	≥.90	300*400 mm	

LUMINARIO LED		100-277 V~ 6500K Al + Cr IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA			
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES
 CON FOTOCELDA	INCOMPT-100W	100W	12,000 Lm	≥.98	Ø 450*640 mm

LUMINARIO LED		100-277 V~ 6500K Fe + Pc IP65 2 AÑOS DE GARANTÍA			
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES
 CON FOTOCELDA	INCOMPTW-100W	100W	11,700 Lm	≥.98	Ø 458*149 mm

REFLECTOR INCOM5Y		100-305 V~ 6500K Al + Cr IP65 5 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	INCOM5Y-400W	400W	44,000 Lm	≥.90	85°	379*367*320 mm
	INCOM5Y-600W	600W	66,000 Lm	≥.90	85°	499*367*320 mm
	INCOM5Y-1000W	1000W	110,000 Lm	≥.90	85°	559*465*340 mm

REFLECTOR INCOMCTH5		100-277 V~ 6500K Al + Pc IP65 5 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	INCOMCTH5Y-600W	600W	63,000 Lm	≥.90	60°	390*420*165 mm
	INCOMCTH5Y-1000W	1000W	105,000 Lm	≥.90	60°	490*520*165 mm

REFLECTOR INCOMCTSQ5Y	100-277 V~ 6500K Al + Cr IP65 5 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	INCOMCTSQ5Y-500W	500W	55,000 Lm	≥.90	80°	633*316*100 mm
	INCOMCTSQ5Y-1000W	1000W	110,000 Lm	≥.90	80°	633*633*100 mm

REFLECTOR INCOMCTN	100-305 V~ 6500K Al + Pc IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	INCOMCTN-100W	100W	13,000 Lm	≥.98	100°	410*100*90 mm
	INCOMCTN-200W	200W	26,000 Lm	≥.98	100°	410*210*100 mm
	INCOMCTN-300W	300W	39,000 Lm	≥.98	100°	410*300*100 mm
	INCOMCTN-400W	400W	52,000 Lm	≥.98	100°	410*400*100 mm
	INCOMCTN-500W	500W	65,000 Lm	≥.98	100°	410*510*100 mm
	INCOMCTN-600W	600W	78,000 Lm	≥.98	100°	410*610*100 mm

REFLECTOR INCOMCTNW	100-305 V~ 6500K Al + Pc IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	INCOMCTNW-100W	100W	13,000 Lm	≥.98	100°	410*100*90 mm
	INCOMCTNW-200W	200W	26,000 Lm	≥.98	100°	410*210*100 mm
	INCOMCTNW-300W	300W	39,000 Lm	≥.98	100°	410*300*100 mm
	INCOMCTNW-400W	400W	52,000 Lm	≥.98	100°	400*400*75 mm
	INCOMCTNW-500W	500W	65,000 Lm	≥.98	100°	410*510*100 mm
	INCOMCTNW-600W	600W	78,000 Lm	≥.98	100°	410*610*100 mm
	INCOMCTNW-800W	800W	104,000 Lm	≥.98	100°	725*505*110 mm
	INCOMCTNW-1000W	1000W	130,000 Lm	≥.98	100°	790*500*100 mm

REFLECTOR INCOMRBAT	100-305 V~ 6500K Al + Cr IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	INCOMRBAT-100W	100W	10,000 Lm	≥.98	120°	346*298*75 mm
	INCOMRBAT-200W	200W	20,000 Lm	≥.98	120°	424*324*75 mm
	INCOMRBAT-300W	300W	30,000 Lm	≥.98	120°	440*400*110 mm
	INCOMRBAT-400W	400W	40,000 Lm	≥.98	120°	464*468*110 mm
	INCOMRBAT-500W	500W	50,000 Lm	≥.98	120°	464*570*110 mm

REFLECTOR INCOMRPZ	incomicz Industria, Comercio y Recreación MICZ		85-305 V~ 6500K Al + Cr IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA			
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	INCOMRPZ-300W	300W	33,000 Lm	≥.90	90°	460*375*75 mm
	INCOMRPZ-400W	400W	44,000 Lm	≥.90	90°	565*382*75 mm
	INCOMRPZ-500W	500W	55,000 Lm	≥.90	90°	670*378*82 mm
	INCOMRPZ-600W	600W	66,000 Lm	≥.90	90°	670*450*100 mm

REFLECTOR ICOMRPS	incomicz Industria, Comercio y Recreación MICZ		85-305 V~ 6500K Al + Cr IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA			
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	INCOMRPS-200WSMD	200W	21,700 Lm	≥.98	90°	340*370*100 mm
	INCOMRPS-300WSMD	300W	32,600 Lm	≥.98	90°	460*445*105 mm
	INCOMRPS-400WSMD	400W	42,000 Lm	≥.98	90°	565*445*110 mm
	INCOMRPS-500WSMD	500W	52,500 Lm	≥.98	90°	670*450*108 mm
	INCOMRPS-600WSMD	600W	63,000 Lm	≥.98	90°	775*445*115 mm

REFLECTOR INCOMREF	incomicz Industria, Comercio y Recreación MICZ		85-305 V~ 6500K Al + Cr IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA			
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	INCOMREF-100WSMD	100W	11,000 Lm	≥.98	110°	384*284*170 mm
	INCOMREF-150WSMD	150W	15,000 Lm	≥.98	110°	425*325*165 mm
	INCOMREF-200WSMD	200W	21,000 Lm	≥.98	110°	425*325*170 mm
	INCOMREF-250WSMD	250W	26,000 Lm	≥.98	110°	525*325*175 mm
	INCOMREF-300WSMD	300W	30,000 Lm	≥.98	110°	597*325*175 mm
	INCOMREF-400WSMD	400W	40,000 Lm	≥.98	110°	670*320*185 mm
	INCOMREF-500WSMD	500W	58,000 Lm	≥.98	110°	810*320*190 mm

REFLECTOR INCOMNRF	incomicz Industria, Comercio y Recreación MICZ		85-305 V~ 6500K Al + Cr IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA			
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	INCOMNRF-50WSMD	50W	5,900 Lm	≥.65	110°	232*284*73 mm
	INCOMNRF-100WSMD	100W	12,700 Lm	≥.65	110°	384*284*93 mm
	INCOMNRF-200WSMD	200W	24,000 Lm	≥.65	110°	425*325*103 mm
	INCOMNRF-300WSMD	300W	34,500 Lm	≥.65	110°	455*323*97 mm
	INCOMNRF-400WSMD	400W	41,100 Lm	≥.65	110°	597*325*112 mm
	INCOMNRF-500WSMD	500W	51,300 Lm	≥.65	110°	668*325*113 mm

REFLECTOR INCOMRSE-3CCT


100-240 V~ | TEMP. AJUSTABLE | Al + Cr | IP65 | 2 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE

WATTS

LUMINOSIDAD

F.P.

ÁNGULO

DIMENSIONES

 TONOS DE LUZ
 3000K 4000K 6500K


INCOMRSE-30W3CCT	30W	2,700 Lm	≥. 0.94	112°	159*158*29 mm
INCOMRSE-50W3CCT	50W	4,500 Lm	≥. 0.94	112°	205*193*29 mm
INCOMRSE-100W3CCT	100W	9,000 Lm	≥. 0.94	112°	241*273*29 mm
INCOMRSE-200W3CCT	200W	18,000 Lm	≥. 0.94	112°	340*400*29 mm

REFLECTOR INCOMRZH


85-305 V~ | 6500K / 3500K | Al + Cr | IP65 | 3 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE

WATTS

LUMINOSIDAD

F.P.

ÁNGULO

DIMENSIONES



INCOMRZH-10W-BB / BC	10W	1,000 Lm	≥.90	110°	112*110*30 mm
INCOMRZH-20W-BB / BC	20W	2,100 Lm	≥.95	110°	137*117*40 mm
INCOMRZH-30W-BB / BC	30W	3,900 Lm	≥.95	110°	185*156*40 mm
INCOMRZH-50W-BB / BC	50W	6,100 Lm	≥.95	110°	230*200*48 mm
INCOMRZH-100W-BB / BC	100W	12,000 Lm	≥.95	110°	285*245*52 mm
INCOMRZH-150W	150W	16,000 Lm	≥.95	110°	350*285*70 mm
INCOMRZH-200W	200W	21,500 Lm	≥.95	110°	425*325*76 mm

REFLECTOR INCOMRS1800


110-265 V~ | 6000K / 3000K | Al + Pc | IP65 | 3 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE

WATTS

LUMINOSIDAD

F.P.

ÁNGULO

DIMENSIONES



INCOMRS1800-10WBB/BC	10W	1,000 Lm	≥.50	180°	94*81*35 mm
INCOMRS1800-20WBB/BC	20W	2,200 Lm	≥.50	180°	120*107*36 mm
INCOMRS1800-30WBB/BC	30W	3,300 Lm	≥.50	180°	165*133*38 mm
INCOMRS1800-50WBB/BC	50W	5,500 Lm	≥.50	180°	200*164*45 mm
INCOMRS1800-100WBB/BC	100W	10,500 Lm	≥.50	180°	251*203*49 mm

REFLECTOR INCOMRZNK


110-265 V~ | 6500K / 3000K | Al + Cr | IP66 | 3 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE

WATTS

LUMINOSIDAD

F.P.

ÁNGULO

DIMENSIONES



INCOMRZNK-10W-BB/BC	10W	1,200 Lm	≥.65	110°	86*100*22 mm
INCOMRZNK-20W-BB/BC	20W	2,400 Lm	≥.65	110°	104*130*22 mm
INCOMRZNK-30W-BB/BC	30W	3,600 Lm	≥.65	110°	mm
INCOMRZNK-50W-BB/BC	50W	6,000 Lm	≥.65	110°	135*169*31 mm
INCOMRZNK-100W-BB/BC	100W	12,000 Lm	≥.70	110°	mm
INCOMRZNK-200W-BB	200W	24,000 Lm	≥.90	110°	164*205*31 mm
INCOMRZNK-300W-BB	300W	36,000 Lm	≥.90	110°	mm
INCOMRZNK-400W-BB	400W	48,000 Lm	≥.90	110°	198*243*33 mm
INCOMRZNK-500W-BB	500W	60,000 Lm	≥.90	110°	265*318*33 mm

REFLECTOR INCOMRSDX


110-265 V~ | 6500K / 3000K | Al + Cr | IP65 | 3 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE

WATTS

LUMINOSIDAD

F.P.

ÁNGULO

DIMENSIONES



INCOMRSDX-10W-BB/BC	10W	1,200 Lm	≥.65	110°	370*407*45 mm
INCOMRSDX-20W-BB/BC	20W	2,400 Lm	≥.65	110°	94*73*19 mm
INCOMRSDX-30W-BB/BC	30W	3,600 Lm	≥.65	110°	110*87*23 mm
INCOMRSDX-50W-BB/BC	50W	6,000 Lm	≥.65	110°	147*113*28 mm
INCOMRSDX-100W-BB/BC	100W	12,000 Lm	≥.70	110°	189*146*35 mm
INCOMRSDX-150W-BB	150W	18,000 Lm	≥.90	110°	246*189*35 mm
INCOMRSDX-200W-BB	200W	24,000 Lm	≥.90	110°	277*215*37 mm
INCOMRSDX-300W-BB	300W	36,000 Lm	≥.90	110°	348*255*38 mm
					408*309*45 mm

REFLECTOR		100-277 V~ 6500K / 3500K Al + Cr IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD		F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	INCOMRST-20W-BB/BC	20W	2,100	Lm	≥.95	110°	100*94*26 mm
	INCOMRST-30W-BB/BC	30W	3,500	Lm	≥.95	110°	124*120*27 mm
	INCOMRST-50W-BB/BC	50W	5,300	Lm	≥.95	110°	179*149*28 mm
	INCOMRST-100W/BC	100W	10,300	Lm	≥.95	110°	232*208*36 mm
	INCOMRST-200W	200W	20,000	Lm	≥.95	110°	368*297*44 mm

REFLECTOR INCOMRZH CON SENSOR	 incomicz Industria, Comercio y Recreación MDCZ	85-305 V~ 6500K Al + Cr IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA			
		CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.
	INCOMRZH-30W-SR	30W	3,000 Lm	≥.95	185*232*40 mm
	INCOMRZH-50W-SR	50W	5,200 Lm	≥.95	230*278*48 mm

REFLECTOR DTL- INCOMRSEC	 incomicz Iluminación Comercial y Manos de Oro México	100-240 V~ RGB Al + Cr IP65 2 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	ILUMINACION / ACCESORIOS	F.P.	DIMENSIONES	
	DLT-INCOMRSEC-20WRG	20W	RGB CON CONTROL	≥.95	118x93x28mm	
	DLT-INCOMRSEC-30WRG	30W	RGB CON CONTROL	≥.95	160*120*28 mm	
	DLT-INCOMRSEC-50WRG	50W	RGB CON CONTROL	≥.95	204*145*30 mm	
	DLT-INCOMRSEC-100WRG	100W	RGB CON CONTROL	≥.95	270*210*30 mm	

REFLECTOR INCOMRGB		 incomicz Industria, Comercio y Tecnología MEX		85-305 V~ RGB Al + Cr IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA	
		CLAVE	WATTS	ILUMINACION / ACCESORIOS	DIMENSIONES
 	INCOMRZH-30W-RG	30W	RGB CON CONTROL	185*156*40 mm	
	INCOMRZH-50W-RG	50W	RGB CON CONTROL	230*200*48 mm	
	INCOMRZH-100W-RG	100W	RGB CON CONTROL	285*245*52 mm	

INCOMWALL-PACK	 CLAVE	100-305 V~ 6500K Al + Pc IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA				
		WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	INCOMWP60W-BB	60W	6,000 Lm	≥.97	110°	320 *180*150 mm
	INCOMWP100W-BB	100W	11,000 Lm	≥.97	110°	360*230*180 mm
	INCOMWP120W-BB	120W	12,300 Lm	≥.97	110°	360*230*180 mm

INCOM TOWER LIGHT		100-305 V~ 6500K Al + Pc IP65 5 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	INCOMRHKT5Y-600W	600W	60,000 Lm	≥.90	60°	Ø 400*275 mm
	INCOMRHKT5Y-1000W	1000W	100,000 Lm	≥.90	60°	Ø 513*350 mm

INCOM TOWER LIGHT		100-305 V~ 6500K Al + Cr IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	INCOMRHBT-300W	300W	44,800 Lm	≥.95	60°	Ø 445*325 mm
	INCOMRHBT-400W	400W	49,800 Lm	≥.95	60°	Ø 490*335 mm
	INCOMRHBT-500W	500W	69,400 Lm	≥.95	60°	Ø 490*335 mm
	INCOMRHBT-600W	600W	76,700 Lm	≥.95	60°	Ø 490*335 mm
	INCOMRHBT-800W	800W	83,600 Lm	≥.95	60°	Ø 490*335 mm
	INCOMRHBT-1000W	1000W	115,000 Lm	≥.95	60°	Ø 490*335 mm

CAMPANA INCOMCWN		100-240 V~ 6500K Al + Cr IP65 2 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	INCOMCWN-100W	100W	12,000 Lm	≥.98	110°	Ø 230*80 mm
	INCOMCWN-150W	150W	18,000 Lm	≥.98	110°	Ø 273*83 mm
	INCOMCWN-200W	200W	24,000 Lm	≥.98	110°	Ø 326*87 mm

CAMPANA INCOM5YUF		100-277 V~ TEMP. AJUSTABLE Al + Pc IP65 5 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	TEMPERATURA	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO
	INCOMCAM-200W5YUF	200W	4000K	29,800 Lm	≥.98	115°
			5300K	33,000 Lm		
			6500K	30,000 Lm		

CAMPANA INCOM5YUF		100-277 V~ TEMP. AJUSTABLE Al + Pc IP65 5 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	TEMPERATURA	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO
	INCOMCAM-240W5YUF	240W	4000K	35,000 Lm	≥.98	115°
			5300K	38,500 Lm		
			6500K	37,500 Lm		

CAMPANA INCOMCAUF		incomicz		100-277 V~ 6500K Al + Pc IP65 5 AÑOS DE GARANTÍA		
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	INCOMCAUF-100W	100W	15,000 Lm	≥.98	120°	Ø 230*130 mm
	INCOMCAUF-150W	150W	22,500 Lm	≥.98	120°	Ø 280*145 mm
	INCOMCAUF-200W	200W	30,000 Lm	≥.98	120°	Ø 325*145 mm

CAMPANA INCOMCAM-3CCT		incomicz		100-277 V~ TEMP. AJUSTABLE Al + Pc IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA		
	CLAVE	WATTS	LÚMENES	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	INCOMCAM-100W3CCT	100W	11,000 Lm	≥.90	120°	Ø 270*91*56 mm
	INCOMCAM-150W3CCT	150W	16,500 Lm	≥.90	120°	Ø 299*96*61 mm
	INCOMCAM-200W3CCT	200W	22,000 Lm	≥.90	120°	Ø 330*103*68 mm
	INCOMCAM-300W3CCT	300W	33,000 Lm	≥.90	120°	Ø 371*108*73 mm

CAMPANA INCOMCW		incomicz		100-240 V~ 6500K Fe + Cr IP54 2 AÑOS DE GARANTÍA		
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	INCOMCW-100W	100W	12,000 Lm	≥.98	110°	Ø235 H85 mm
	INCOMCW-150W	150W	18,000 Lm	≥.98	110°	Ø285 H85 mm
	INCOMCW-200W	200W	24,000 Lm	≥.98	110°	Ø315 H85 mm

LÁMPARA DE ALTA POTENCIA		incomicz		100-240 V~ 6500K Al + Pc IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA		
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES	BASE
	INCOMML-TN-20W-BB	20W	2,100 Lm	≥.90	Ø 80*150 mm	E27
	INCOMML-TN-30W-BB	30W	3,000 Lm	≥.95	Ø 100*175 mm	E27
	INCOMML-TN-40W-BB	40W	4,100 Lm	≥.95	Ø 118*195 mm	E27
	INCOMML-TN-50W-BB	50W	5,000 Lm	≥.95	Ø 140*228 mm	E27

LÁMPARA DE ALTA POTENCIA


100-240 V~ | 6500K | ABS + Al + Pc | IP20 | 3 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE

WATTS

LUMINOSIDAD

F.P.

DIMENSIONES

BASE



INCOMML-TN-100W-BB

100W

11,000 Lm

≥.95

Ø 148*264 mm

E27

LÁMPARA DE ALTA POTENCIA


100-240 V~ | 6500K | ABS + Al + Pc | IP20 | 3 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE

WATTS

LUMINOSIDAD

F.P.

DIMENSIONES

BASE



INCOMML-LN-60W-BB

60W

5,700 Lm

≥.95

Ø 145*210 mm

E27

INCOMML-LN-80W-BB

80W

7,400 Lm

≥.95

Ø 170*220 mm

E27

INCOMML-LN-100W-BB

100W

11,000 Lm

≥.95

Ø 190*265 mm

E27

INCOMML-LN-150W-BB

150W

15,000 Lm

≥.95

Ø 238*275 mm

E27

INCOMMR16 / INCOMGU10


127 V~ | 6500K / 3000K | ABS + Pc | IP20 | 3 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE

WATTS

LUMINOSIDAD TEMPERATURA

DIMENSIONES BASE



INCOMML-MR16-6WBB

6W

550 Lm

6500K

Ø50*H50mm

MR16

INCOMML-MR16-6WBC

6W

500 Lm

3000K

Ø50*H50mm

MR16

INCOMML-GU10-6WBB

6W

550 Lm

6500K

Ø50*H54mm

GU10

INCOMML-GU10-6WBC

6W

500 Lm

3000K

Ø50*H54mm

GU10

INCOMGU10 ATENUABLE

127 V~ | 6500K / 3000K | ABS + Pc | IP20 | 2 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE

WATTS

LUMINOSIDAD TEMPERATURA

DIMENSIONES BASE



INCOMML-GU10-6WBB-DIM

6W

550 Lm

6500K

Ø50*H54mm

GU10

INCOMML-GU10-6WBC-DIM

6W

500 Lm

3000K

Ø50*H54mm

GU10

Atenuable

BULBOS LED		127 V~ 6500K / 3000K ABS + Pc IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	TEMPERATURA	LUMINOSIDAD	DIMENSIONES	BASE	
	INCOMML-BUL-9W-BC	9W	3000K	810 Lm	Φ60*106 mm	E27	
	INCOMML-BUL-9W-BB	9W	6500K	840 Lm	Φ60*106 mm	E27	
	INCOMML-BUL-11W-BC	11W	3000K	1000 Lm	Φ60*106 mm	E27	
	INCOMML-BUL-11W-BB	11W	6500K	1100 Lm	Φ60*106 mm	E27	

TUBOS ALUMINIO INCOMT8		85-277 V~ 6500K Al + Pc G13 3 AÑOS DE GARANTÍA					
		CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES	TERMINADO
		INCOMTU-PLS-18WTR	18W	2,300 Lm	≥.95	1215*Ø26 mm	Transparente
		INCOMTU-PLS-18W-OP	18W	2,000 Lm	≥.95	1215*Ø26 mm	Opalino
		INCOMTU-PLS-28W	28W	3,500 Lm	≥.95	1215*Ø26 mm	Transparente
		INCOMTU-PLS-28W-OP	28W	3,200 Lm	≥.95	1215*Ø26 mm	Opalino

TUBOS ALUMINIO INCOMT8 SLIM		85-277 V~ 6500K Al + Pc FA8 3 AÑOS DE GARANTÍA					
		CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES	TERMINADO
		TINCOMU-SLM-18W	18W	2,100 Lm	≥.95	1170*Ø26 mm	Transparente
		INCOMTU-SLM-18W-OP	18W	1,800 Lm	≥.95	1170*Ø26 mm	Opalino
		INCOMML-TU-SLM-36W	36W	3,600 Lm	≥.95	2385*Ø26 mm	Transparente
		INCOMML-TU-OPA-36W	36W	3,500 Lm	≥.95	2385*Ø26 mm	Opalino
		INCOMML-TU-SLM-48W	48W	4,800 Lm	≥.95	2385*Ø26 mm	Transparente

TUBOS DE CRISTAL INCOMT8		100-240 V~ 6500K Cr IP20 2 AÑOS DE GARANTÍA				
		CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	DIMENSIONES	TERMINADO
		INCOMML-TU-CR9	9W	1000 Lm	606*Ø26 mm	Transparente
		INCOMML-TU-CR18	18W	2,100 Lm	1215*Ø26 mm	Transparente
		INCOMML-TU-CR18-OP	18W	2,000 Lm	1215*Ø26 mm	Opalino
		INCOMML-TU-CR36	36W	4,000 Lm	2348*Ø27 mm	Transparente

TUBOS DE CRISTAL INCOMT5		100-277 V~ 6500K Cr IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA				
		CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	DIMENSIONES	TERMINADO
		INCOMML-T5-CR-9W-TR	9W	1,100 Lm	565*Ø16 mm	Transparente
		INCOMML-T5-CR-9W	9W	1,000 Lm	565*Ø16 mm	Opalino
		INCOMML-T5-CR-18W-TR	18W	2,100 Lm	1170*Ø16 mm	Transparente
		INCOMML-T5-CR-18W	18W	2,000 Lm	1170*Ø16 mm	Opalino

**TUBOS INCOMT5
Y CURVALUM**


100-277 / 85-277 V~ | 6500K | Al + Pc | IP20 | 3 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE
WATTS
LUMINOSIDAD
F.P.
DIMENSIONES
TERMINADO


INCOMML-TU-T5-9W-TR	9W	950 Lm	≥.95	563*Ø16 mm	Transparente
INCOMML-TU-T5-9W	9W	900 Lm	≥.95	563*Ø16 mm	Opalino
INCOMML-TU-T5-18W-TR	18W	1,850 Lm	≥.95	1163*Ø16 mm	Transparente
INCOMML-TU-T5-18W	18W	1,800 Lm	≥.95	1163*Ø16 mm	Opalino
INCOMML-TU-CUR-18W	18W	1,850 Lm	≥.95	570*180 mm	Transparente
INCOMML-TU-CUR-18W-OP	18W	1,800 Lm	≥.95	570*180 mm	Opalino

**TUBOS
INTEGRADOS**


85-265 V~ | 6500K | Al + Pc | IP20 | 3 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE
WATTS
LUMINOSIDAD
F.P.
DIMENSIONES
TERMINADO


INCOMML-TU-INT-9W	9W	1,500 Lm	≥.95	600*31*33 mm	Transparente
INCOMML-TU-INT-18W	18W	2,000 Lm	≥.95	1208*31*33 mm	Transparente
INCOMML-TU-INT-36W	36W	3,600 Lm	≥.95	2390*31*33 mm	Transparente

**TUBOS INCOMT8
& CURVALUM**


85-277 V~ | 6500K | Al + Pc | IP20 | 2 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE
WATTS
LUMINOSIDAD
DIMENSIONES
TERMINADO


INCOMDLT-TU18W-TR/OP	18W	1,900 Lm	1215*26 mm	Transparente Opalino
INCOMDLT-TUSLM18W (FA8)	18W	1,900 Lm	1170*26 mm	Transparente
INCOMDLT TU28WINCOM	28W	2,800 Lm	1215*26 mm	Transparente
INCOMDLT-TU36W-TR/OP	36W	3,600 Lm	2385*26 mm	Transparente Opalino
INCOMDLT-CUR18W	18W	1,800 Lm	Ø570*180 mm	Transparente
INCOMDLT-TU-INT-18W	18W	2,000 Lm	1208*31*33 mm	Transparente

**TUBOS
INCOMDLI**


85-277 V~ | 6500K | Cuerpo Blanco Fe + Ps | IP20 | 2 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE
WATTS
LUMINOSIDAD
DIMENSIONES
TERMINADO


INCOMDLI-TU-INT-18W	18W	1,900 Lm	1205*26*36 mm	Transparente
INCOMDLI-TU18W-TR	18W	1,900 Lm	1213*Ø26 mm	Transparente
INCOMDLI-TU36W-OP	36W	3,800 Lm	2384*Ø26 mm	Opalino
INCOMDLI-TU36W-TR	36W	3,900 Lm	2384*Ø26 mm	Transparente

**PANEL INCOM BLACK
LIGHT**


100-277 V~ | 6500K | PS/PMMA | IP40 | 3 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE
WATTS
LUMINOSIDAD
ÁNGULO
DIMENSIONES


INCOMML-PABL-60X60	42W	4,500 Lm	115°	595*595*35 mm
INCOMINCOMML-PABL-30X120	48W	5,200 Lm	115°	295*1195*35 mm
INCOMML-PABL-60X120	80W	9,000 Lm	115°	595*1195*35 mm

PANELES LED		85-277 V~ 6500K PS/PMMA IP40 2 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES	
	INCOMML-PA-30X30	12W	1,100 Lm	115°	295*295*10 mm	
	INCOMML-PA-60X60	36W	3,200 Lm	115°	595*595*10 mm	
	INCOMML-PA-30X120	36W	4,200 Lm	115°	295*1195*10 mm	
	INCOMML-PA-60X120	72W	6,700 Lm	115°	595*1195*10 mm	

DOWNLIGHT AJUSTABLE		85-265 V~ TEMP. AJUSTABLE Fe + Ps IP20 2 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	TEMPERATURA	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	INCOMML-DL-12W-3CCT	12W	TEMPERATURA AJUSTABLE		950 Lm	120° ø150*109*55 mm
			TONOS DE LUZ			
						
			3000K 4000K 6500K			

DOWNLIGHT		85-265 V~ 6500K Fe + Ps IP20 2 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS		ÁNGULO	DIMENSIONES	
	INCOMDLT-DLEC7WBB	7W	550 Lm	120°	ø118*90*55 mm	
	INCOMDLT-DLEC12WBB	12W	950 Lm	120°	ø150*105*55 mm	

DOWNLIGHT		85-265 V~ 6500K / 3500K Al + Ps IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES	
	INCOMML-DL-7W-BB / BC	7W	600 Lm	120°	ø118*90*52 mm	
	INCOMML-DL-7W-WT-BB / BC	7W	600 Lm	120°	ø118*90*52 mm	
	INCOMML-DL-7W-BB-P / BC-P	7W	600 Lm	120°	ø118*90*52 mm	
	INCOMML-DL-12W-BB / BC	12W	1,050 Lm	120°	ø150*109*55 mm	
	INCOMML-DL-12W-WT-BB / BC	12W	1,050 Lm	120°	ø150*109*55 mm	
	INCOMML-DL-12W-BB-P / BC-P	12W	1,050 Lm	120°	ø150*109*55 mm	
	INCOMML-DL-15W-BB	15W	1,500 Lm	120°	ø150*109*55 mm	
	INCOMML-DL-15W-BB-P	15W	1,500 Lm	120°	ø150*109*55 mm	

DOWNLIGHT		85-265 V~ 6500K / 3500K Al + Ps IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES	
	INCOMML-DL-7W-BBNR	7W	600 Lm	120°	ø118*90*52 mm	
	INCOMML-DL-7W-BCNR	7W	600 Lm	120°	ø118*90*52 mm	
	INCOMML-DL-12W-BBNR	12W	1,050 Lm	120°	ø150*109*55 mm	
	INCOMML-DL-12W-BCNR	12W	1,050 Lm	120°	ø150*109*55 mm	

DOWNLIGHT



85-265 V~ | 6500K / 3500K | Al + Ps | IP20 | 3 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE

WATTS

LUMINOSIDAD

ÁNGULO

DIMENSIONES



INCOMML-DL-7W-WT-BBNR

7W

600 Lm

120°

ø118*90*54 mm

INCOMML-DL-7W-WT-BCNR

7W

600 Lm

120°

ø118*90*54 mm

INCOMML-DL-12W-WT-BBNR

12W

1,050 Lm

120°

ø150*109*55 mm

INCOMML-DL-12W-WT-BCNR

12W

1,050 Lm

120°

ø150*109*55 mm

CEILING LIGHT DIRIGIBLE



100-240 V~ | 6500K | Al + Pc | IP20 | 2 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE

WATTS

LUMINOSIDAD

ÁNGULO

DIMENSIONES



INCOMML-CBN-5W-BB

5W

450 Lm

65°

ø90*48 mm

INCOMML-CBN-9W-BB

9W

800 Lm

65°

ø90*62 mm

SPOTLIGHT DIMEABLE



110-130 V~ | 3500K | Al + Ps | IP20 | 3 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE

WATTS

LUMINOSIDAD

ÁNGULO

DIMENSIONES



Atenuable

INCOMML-SLN-9W-BCD

9W

900 Lm

36°

ø85*83 mm

INCOMML-SLB-9W-BCD

9W

900 Lm

36°

ø85*83 mm

CEILING LIGHT DIRIGIBLE



85-265 V~ | 6500K / 3500K | Al + Cr | IP20 | 2 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE

WATTS

LUMINOSIDAD

ÁNGULO

DIMENSIONES



INCOMML-CB-3W-BB / BC

3W

280 Lm / 250 Lm

30°

ø68*35*50 mm

INCOMML-CB-5W-BB / BC

5W

500 Lm / 450 Lm

30°

ø85*69*60 mm

INCOMML-CB-10W-BB / BC

10W

1,100 Lm / 850 Lm

30°

ø108*90*75 mm

CEILING LIGHTS



85-265 V~ | 6500K / 3500K | Al + Ps | IP20 | 3 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE

WATTS

LUMINOSIDAD

ÁNGULO

DIMENSIONES



INCOMML-CL-3W-BB / BC

3W

350 Lm

25°

ø69*55*40 mm

INCOMML-CL-5W-BB / BC

5W

630 Lm

25°

ø85*70*40 mm

INCOMML-CL-7W-BB / BC

7W

850 Lm

25°

ø108*90*44 mm

INCOMML-CL-12W-BB / BC

12W

2,000 Lm

25°

ø138*112*55 mm

CEILING LIGHTS



85-265 V~ | 6500K / 3500K | Al + Ps | IP20 | 3 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE

WATTS LUMINOSIDAD

ÁNGULO

DIMENSIONES


INCOMML-CLW-5W-BB / BC
 (Cuerpo blanco)

5W

630 Lm

25°

ø85*70*40 mm

INCOMML-CLW-7W-BB / BC
 (Cuerpo blanco)

7W

850 Lm

25°

ø108*90*44 mm

INCOMML-CLW-12W-BB / BC
 (Cuerpo blanco)

12W

2,000 Lm

25°

ø138*112*55 mm

DOWNLIGHT SOBREPONER PABL



85-265 V~ | 6500K | ABS+Fe+Ps | IP20 | 3 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE

WATTS

LUMINOSIDAD

ÁNGULO

DIMENSIONES


INCOMDLSC12W-PABL-
BB

12W

1,100 Lm

110°

164*164*30 mm

INCOMDLSC18W-PABL-
BB

18W

2,000 Lm

110°

214*214*30 mm

INCOMDLSC24W-PABL-
BB

24W

2,800 Lm

110°

286*286*30 mm

DOWNLIGHT SOBREPONER PABL



85-265 V~ | 6500K / 3500K | ABS+Fe+Ps | IP20 | 3 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE

WATTS

LUMINOSIDAD

ÁNGULO DIMENSIONES


INCOMDLSR7W-PABL-BB
/ BC

7W

500 Lm / 490 Lm

110°

ø110*30 mm

INCOMDLSR12W-PABL-BB
/ BC

12W

1200 Lm / 1100 Lm

110°

ø160*30 mm

INCOMDLSR18W-PABL-BB /
BC

18W

1800 Lm / 1650 Lm

110°

ø210*30 mm

INCOMDLSR24W-PABL-BB /
BC

24W

2650 Lm / 2400 Lm

110°

ø280*30 mm

PANEL DOWNLIGHT SLIM PABL



85-265 V~ | 6500K / 3500K | IP20 | 3 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE

WATTS

LUMINOSIDAD

ÁNGULO DIMENSIONES


INCOMPDL7W-PABL-BB /
BC

7W

500 Lm / 490 Lm

110°

ø120*30 mm

INCOMPDL12W-PABL-BB /
BC

12W

1120 Lm / 1100 Lm

110°

ø170*30 mm

INCOMPDL18W-PABL-BB /
BC

18W

1850 Lm / 1800 Lm

110°

ø230*30 mm

INCOMPDL24W-PABL-BB /
BC

24W

2200 Lm / 2150 Lm

110°

ø290*30 mm

PANEL DOWNLIGHT SLIM


85-265 V~ | 6500K / 3500K | Al + Ps | IP20 | 3 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE

WATTS

LUMINOSIDAD

ÁNGULO

DIMENSIONES



INCOMPDL7WBB / BC	7W	500 Lm	120°	ø116*105*20 mm
INCOMPDL12WBB / BC	12W	1,100 Lm	120°	ø167*150*20 mm
INCOMPDL18WBB / BC	18W	1,850 Lm	120°	ø220*205*20 mm
INCOMPDL24WBB / BC	24W	2,200 Lm	120°	ø295*280*20 mm

PANEL DOWNLIGHT AJUSTABLE


85-265 V~ | 6500K / 3500K | Al + Ps | IP20 | 2 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE

WATTS

LUMINOSIDAD

ÁNGULO

DIMENSIONES



INCOMML-PASEC7WBB	7W	560 Lm	120°	ø118*25 mm
INCOMML-PASEC12WBB / BC	12W	1,100 Lm	120°	ø173*25 mm
INCOMML-PASEC18WBB	18W	1,600 Lm	120°	ø230*25 mm

DOWNLIGHT SOBREPONER


85-265 V~ | 6500K / 3500K | Al + Pc | IP20 | 3 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE

WATTS

LUMINOSIDAD

ÁNGULO

DIMENSIONES



INCOMDLSR7WBB / BC	7W	500 Lm	120°	ø115*32 mm
INCOMDLSR12WBB / BC	12W	1,100 Lm	120°	ø170*32 mm
INCOMDLSR18WBB / BC	18W	1,700 Lm	120°	ø222*32 mm
INCOMDLSR24WBB / BC	24W	2,200 Lm	120°	ø300*32 mm

DOWNLIGHT SOBREPONER


85-265 V~ | 6500K / 3500K | Al + Ps | IP20 | 3 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE

WATTS

LUMINOSIDAD

ÁNGULO

DIMENSIONES



INCOMDLSC12WBB / BC	12W	1,100 Lm	120°	170*32 mm
INCOMDLSC18WBB / BC	18W	1,980 Lm	120°	222*32 mm
INCOMDLSC24WBB	24W	2,640 Lm	120°	300*32 mm

DOWNLIGHT SOBREPONER


 incomicz
 Industria, Comercio y Recreación MICZ

CLAVE

85-265 V~ | 6500K / 3500K | Al + Ps | IP20 | 3 AÑOS DE GARANTÍA

WATTS

LUMINOSIDAD

ÁNGULO

DIMENSIONES


 INCOMDLSR12WBB /
 BC-NR (negro mate)

12W

1,100 Lm

120°

170*32 mm

 INCOMDLSR18WBB /
 BC-NR (negro mate)

18W

1,700 Lm

120°

222*32 mm

 INCOMDLSR24WBB /
 BC-NR (negro mate)

24W

2,200 Lm

120°

300*32 mm

DOWNLIGHT SOBREPONER


 incomicz
 Industria, Comercio y Recreación MICZ

CLAVE

85-265 V~ | 6500K / 3500K | Al + Ps | IP20 | 3 AÑOS DE GARANTÍA

WATTS

LUMINOSIDAD

ÁNGULO

DIMENSIONES


 INCOMDLSC12WBB /
 BC-NR

12W

1,050 Lm

120°

170*32 mm

 INCOMDLSC18WBB /
 BC-NR

18W

1,500 Lm

120°

222*32 mm

 INCOMDLSC24WBB /
 BC-NR

24W

2,200 Lm

120°

300*32 mm

DOWNLIGHTS SOBREPONER


 incomicz
 Industria, Comercio y Recreación MICZ

CLAVE

85-265 V~ | 6500K | Al + Ps | IP20 | 3 AÑOS DE GARANTÍA

WATTS

LUMINOSIDAD

ÁNGULO

DIMENSIONES



INCOMPDSR16WBB

16W

1,800 Lm

120°

ø125*35 mm

INCOMPDSR16WBB-NR

16W

1,800 Lm

120°

ø125*35 mm

INCOMPDSR24WBB

24W

2,800 Lm

120°

ø175*35 mm

INCOMPDSR24WBB-NR

24W

2,800 Lm

120°

ø175*35 mm

INCOMPDSR36WBB

36W

4,100 Lm

120°

ø225*35 mm

INCOMPDSR36WBB-NR

36W

4,100 Lm

120°

ø225*35 mm

REPUESTOS


 incomicz
 Industria, Comercio y Recreación MICZ

CLAVE

85-265 V~ | 6500K | Al + Pc | IP40 | 2 AÑOS DE GARANTÍA

WATTS

LUMINOSIDAD

ÁNGULO

DIMENSIONES


 INCOMML-RCL-12W-
 BB

12W

1,200 Lm

120°

ø166*21 mm

 INCOMML-RCL-16W-
 BB

16W

1,700 Lm

120°

ø220*21 mm

 INCOMML-RCL-24W-
 BB

24W


2,600 Lm

120°

ø288*21 mm

REPUESTOS	 CLAVE	85-265 V~ 6500K Al + Pc IP40 2 AÑOS DE GARANTÍA			
		WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	INCOMDLT-CREC-14WBB	14W	1,600 Lm	120°	ø150*20 mm
	INCOMDLT-CREC-18WBB	18W	2,200 Lm	120°	ø190*20 mm
	INCOMDLT-CREC-24WBB	24W	3,700 Lm	120°	ø230*20 mm

MANGUERAS LED 5050 / 5730	 CLAVE	127 V~ 6500K / 3500K / RGB Resina IP65 1 AÑO DE GARANTÍA			
		WATTS	TIPO DE LED	DIMENSIONES	
	INCOMML-INCOMML25-BB /BC	4W/m	SMD 5050	25m	
	INCOMML-2835-BB	8W/m	SMD 2835	25m	
	INCOMML-5730-BB	8W/m	SMD 5730	25m	
	INCOMML-INCOMML25-RG	8W/m	SMD 5050	25m	

MANGUERAS LED NEON	 CLAVE	127 V~ 6500K / 3000K / Colores Resina IP65 1 AÑO DE GARANTÍA			
		WATTS	TIPO DE LED	COLOR	DIMENSIONES
	INCOMML-NEON-BB /BC	8W/m	SMD 2835	6500K /3000K	25m
	INCOMML-NEON-AZ	8W/m	SMD 2835	AZUL	25m
	INCOMML-NEON-RJ	8W/m	SMD 2835	ROJO	25m
	INCOMML-NEON-RS	8W/m	SMD 2835	ROSA	25m
	INCOMML-NEON-VE	8W/m	SMD 2835	VERDE	25m

FUENTES DE PODER IP65 / 12V	 CLAVE	12Vcd IP65 1 AÑO DE GARANTÍA			
		WATTS	VOLTAJE	MATERIAL	DIMENSIONES
	INCOMML-FP-50W-12/IP65	50W	85-265 V~	AI	185*40*22 mm
	INCOMML-FP-80W-12/IP65	80W	85-265 V~	AI	189*56*30 mm
	INCOMML-FP-110W-12/IP65	110W	85-265 V~	AI	204*56*30 mm

FUENTES DE PODER / 24V	 CLAVE	24Vcd IP20 1 AÑO DE GARANTÍA			
		WATTS	VOLTAJE	MATERIAL	DIMENSIONES
	INCOMML-FP-40W-24	40W	127-260 V~	Al + Fe	85*58*33 mm
	INCOMML-FP-60W-24	60W	127-260 V~	Al + Fe	112*78*36 mm
	INCOMML-FP-120W-24	120W	127-260 V~	Al + Fe	160*97*43 mm
	INCOMML-FP-150W-24	150W	110-220 V~	Al + Fe	198*96*43 mm
	INCOMML-FP-250W-24	250W	110-220 V~	Al + Fe	200*110*50 mm

FUENTES DE PODER / 12V		12Vcd IP20 1 AÑO DE GARANTÍA			
		CLAVE	WATTS	VOLTAJE	DIMENSIONES
		INCOMML-FP-24W-12	24W	127-260 V~	85*46*35 mm
		INCOMML-FP-40W-12	40W	127-260 V~	85*58*33 mm
		INCOMML-FP-60W-12	60W	127-260 V~	112*78*36 mm
		INCOMML-FP-72W-12	72W	127-260 V~	113*51*32 mm
		INCOMML-FP-120W-12	120W	127-260 V~	160*97*43 mm
		INCOMML-FP-150W-12	150W	110-220 V~	198*96*43 mm
		INCOMML-FP-250W-12	250W	110-220 V~	200*110*50 mm

LUMINARIA IP65		85-265 V~ 6500K Al + Pc IP65 2 AÑOS DE GARANTÍA			
		CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	DIMENSIONES
		INCOMML-GSIP65-36W	36W	3,700 Lm	1200*59*47mm

WALL-LAMPS Y LUMINARIA		85-265 V~ 6500K Al + Pc IP40 2 AÑOS DE GARANTÍA					
		CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	ÁNGULO	DIMENSIONES
		INCOMML-WL-20W	20W	1,900 Lm	Al + Pc	140°	600*75*24 mm
		INCOMML-WL-30W	30W	2,800 Lm	Al + Pc	140°	900*75*24 mm
		INCOMML-WL-40W	40W	4,200 Lm	Al + Pc	140°	1200*75*24 mm
		INCOMML-WL-80W	80W	8,400 Lm	Al + Pc	140°	2320*75*24 mm
		INCOMML-WLS-36W	36W	3,700 Lm	Al + Ps	140°	1200*65*25mm

GABINETES SOBREPUESTOS T8		IP20 1 AÑO DE GARANTÍA			
		CLAVE	MATERIAL	BASE	DIMENSIONES
		INCOMML-G120T8FG	Fe + ABS + Pc	G13	1230*150*60 mm
		INCOMML-G120T8HR7	Fe + ABS + Pc	G13	1230*125*45 mm
		INCOMML-G120T8HR6	Fe + ABS + Pc	G13	1230*125*45 mm

GABINETES A PRUEBA DE VAPOR T8		IP65 1 AÑO DE GARANTÍA			
		CLAVE	MATERIAL	BASE	DIMENSIONES
		INCOMML-GST2-IP65	Fe + ABS + Pc	G13	1265*125*85 mm
		INCOMML-GST3-IP65	Fe + ABS + Ps	G13	1265*105*60 mm

LUMINARIA SOLAR		6500K Al + Pc IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA		
	CLAVE	LUMENS	VOLTAJE	DIMENSIONES
	INCOMSO-HQS100	10,000 Lm	18 Vcd	540*1070*43 mm

LUMINARIA SOLAR		6500K Fe + Pc IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA		
	CLAVE	LUMENS	VOLTAJE	DIMENSIONES
	INCOMSO-SPR-100	8,000 Lm	18 Vcd	438*1280 mm

LUMINARIA SOLAR		6500K Fe + Pc IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA		
	CLAVE	LUMENS	VOLTAJE	DIMENSIONES
	INCOMSO-CLS60	5,600 Lm	18 Vcd	400*880*155 mm
	INCOMSO-CLS80	8,000 Lm	18 Vcd	1160*400*185 mm
	INCOMSO-CLS100	10,000 Lm	18 Vcd	1440*420*200 mm

LUMINARIA SOLAR		6500K ABS + Pc IP65 2 AÑOS DE GARANTÍA		
	CLAVE	LUMENS	VOLTAJE	DIMENSIONES
	INCOMSO-M-ZTQ	3,300 Lm	6 Vcd	505*285*140mm

LUMINARIA CON PANEL SOLAR EXTERNO	 6500K Al + Cr IP65 2 AÑOS DE GARANTÍA			
	CLAVE	LUMENS	VOLTAJE	DIMENSIONES
	INCOMSO-ECH-100	4,100 Lm	6.4 Vcd	730*280*75 mm

LUMINARIA CON PANEL SOLAR EXTERNO	 6500K Al + Cr IP65 2 AÑOS DE GARANTÍA			
	CLAVE	LUMENS	VOLTAJE	DIMENSIONES
	INCOMSO-SGW-120	2,900 Lm	6.4 Vcd	530*350*16 mm

LUMINARIA CON PANEL SOLAR EXTERNO	 6500K Al + Pc IP65 2 AÑOS DE GARANTÍA			
	CLAVE	LUMENS	VOLTAJE	DIMENSIONES
	INCOMSO-M-SGX	4,500 Lm	3.2 Vcd	500*210*75 mm

LUMINARIA SOLAR	 6500K ABS + Pc IP65 2 AÑOS DE GARANTÍA			
	CLAVE	LUMENS	VOLTAJE	DIMENSIONES
	INCOMSO-LD60	2,500 Lm	6.4 Vcd	640*250*70 mm

LUMINARIA SOLAR	 incomicz Industria, Comercio y Recreación MICZ 6500K ABS+Pc IP65 2 AÑOS DE GARANTÍA			
	CLAVE	LUMENS	VOLTAJE	DIMENSIONES
	INCOMSO-M-LDN	2,500 Lm	3.2 Vcd	620*250*40 mm

REFLECTOR SOLAR	 incomicz Industria, Comercio y Recreación MICZ TEMP. AJUSTABLE ABS + Cr IP65 2 AÑOS DE GARANTÍA			
	CLAVE	LUMENS	VOLTAJE	DIMENSIONES
 TONOS DE LUZ 	INCOMSO-M3K-REF100	1,100 Lm	12 Vcd	198*193*48 mm
	INCOMSO-M3K-REF200	2,200 Lm	12 Vcd	248*233*48 mm


REFLECTOR SOLAR	 incomicz Industria, Comercio y Recreación MICZ 6500K Al + Pc IP65 2 AÑOS DE GARANTÍA			
	CLAVE	LUMENS	VOLTAJE	DIMENSIONES
	INCOMSO-M-REF100	900 Lm	12 Vcd	192*132*44 mm

MANGUERA SOLAR	 incomicz Industria, Comercio y Recreación MICZ 6500K / 3000K Resina IP65 1 AÑO DE GARANTÍA				
	CLAVE	COLOR	ACCESORIOS	VOLTAJE	DIMENSIONES
	INCOMSO-ML20BB/BC	6,500K / 3,000K	CONTROL	6 Vcd	20m



incomicz
Industria, Comercio y Recreación MICZ



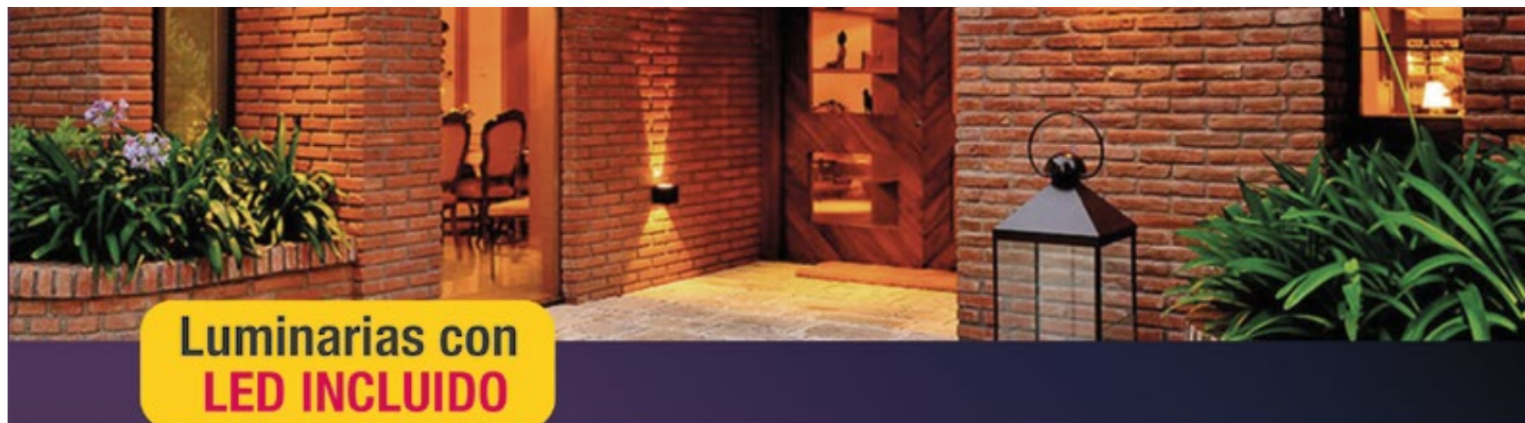

Luminarias con LED INCLUIDO



ILUMINA
HACIA ARRIBA
Y HACIA ABAJO



ILUMINA
HACIA
ABAJO



ILUMINA
HACIA
ABAJO



ILUMINA
HACIA ARRIBA
Y HACIA ABAJO

INCOMLMS-061N2

Aluminio + Vidrio
Negro
90*160*56 mm

6,500K / 10w

INCOMLMS-062N2

Aluminio + Vidrio
Negro
87*160*56 mm

6,500K / 10w

INCOMLMS-064N2

Aluminio + Vidrio
Negro
125*158*87 mm

6,500K / 10w

INCOMLMS-066N2

Aluminio + Vidrio
Negro
65*170*100 mm

6,500K / 10w



ILUMINA
HACIA
ABAJO



ILUMINA
HACIA ARRIBA
Y HACIA ABAJO



ILUMINA
HACIA ARRIBA
Y HACIA ABAJO



ILUMINA
HACIA ARRIBA
Y HACIA ABAJO

INCOMLMS-069N2

Aluminio + Vidrio
Negro
ø65*94*114 mm

6,500K / 5w

INCOMLMS-072N2

Aluminio + Vidrio
Negro
100*320*93 mm

6,500K / 10w

INCOMLMS-074N2

Aluminio + Pc / Vidrio
Negro
310*109*100 mm

6,500K / 10w

INCOMLMS-083N2

Aluminio + Vidrio
Negro
65*150*92 mm

6,500K / 10w



INCOMLMS-006N2

Aluminio + Cristal
Negro
100*100*100 mm

3,500K / 6w

INCOMLMS-006B2

Aluminio + Cristal
Blanco
100*100*100 mm

3,500K / 6w

INCOMLMS-025N2

Pc + Mica
Negro
125*125*25 mm

3,500K / 1.2w

INCOMLMS-028B2

Al + Mica
Blanco
130*120*220 mm

3,500K / 3w

RESIDENCIALES PARA E27 / GU10


INCOMBMS-001N2

Aluminio + Vidrio Negro
210*104*85 mm E27

INCOMBMS-001B2

Aluminio + Vidrio Blanco
210*104*85 mm E27

INCOMBMS-002N2

Aluminio + Vidrio Negro
ø180*85 mm E27

INCOMBMS-002B2

Aluminio + Vidrio
Blanco
ø180*85 mm
E27


INCOMBMS-003N2

Aluminio + Vidrio
Negro
276*157*110 mm
E27

INCOMBMS-003B2

Aluminio + Vidrio
Blanco
276*157*110 mm
E27

INCOMBMS-006B2

Aluminio + Vidrio
Blanco
180*270*130 mm
E27

INCOMBMS-011N2

Aluminio + Vidrio
Negro
90*160*56 mm
2XGU10


INCOMBMS-012N2

Aluminio + Vidrio
Negro
87*160*56 mm
2XGU10

INCOMBMS-014N2

Al + Pc / Vidrio
Negro
100*320*93 mm
2XGU10

INCOMBMS-021N2

Aluminio + Vidrio
Negro
125*158*87 mm
2XGU10

INCOMBMS-021N2

Aluminio + Vidrio
Negro
ø66*125*104 mm
GU10


INCOMBMS-022N2

Aluminio + Vidrio
Negro
ø65*170*100 mm
2XGU10

INCOMBMS-026G2

Aluminio + Vidrio
Gris
180*246*100 mm
E27

INCOMBMS-034N2

Aluminio + Pc
Negro
177*286*91 mm
2XE27

INCOMBMS-037G2

Aluminio + Pc
Gris
ø222*81 mm
2XE27

RESIDENCIALES PARA E27 / GU10


INCOMBMS-038G2

Aluminio + Pc
Gris
ø220*81 mm
2XE27

INCOMBMS-039G2

Aluminio + Pc
Gris
ø220*81 mm
2XE27

INCOMBMS-043N2

Aluminio + Vidrio
Negro
195*320*230 mm
E27

INCOMBMS-046N2

Aluminio + Vidrio
Negro
149*335*199 mm
E27


INCOMBMS-047N2

Aluminio + Vidrio
Negro
166*370*200 mm
E27

INCOMBMS-048N2

Aluminio + Vidrio
Negro
166*370*190 mm
E27

INCOMBMS-054S2

Acero Inoxidable + Pc
Plata
313*100*90 mm
E27

INCOMBMS-055N2

Acero Inoxidable + Pc
Negro
312*100*90 mm
E27


INCOMBMS-057S2

Acero Inoxidable + Pc
Plata
70*335*130 mm
E27

INCOMBMS-062S2

Acero Inoxidable + Pc
Plata
210*280*90 mm
E27

INCOMBMS-064S2

Acero Inoxidable + Pc
Plata
210*280*90 mm
E27

INCOMBMS-069N2

Aluminio + Vidrio
Negro
65*130*115 mm
GU10


INCOMBMS-070N2

Aluminio + Vidrio
Negro
65*161*114 mm
2XGU10

INCOMBMS-070B2

Aluminio + Vidrio
Blanco
65*161*114 mm
E27

INCOMBMS-071N2

Al + Pc / Vidrio
Negro
100*214*100 mm
E27

INCOMBMS-072N2

Al + Pc / Vidrio
Negro
100*319*100 mm
2XE27

RESIDENCIALES PARA E27 / GU10



INCOMBMS-079N2

Aluminio + Pc
Negro
ø275*75 mm
E27

INCOMBMS-081G2

Aluminio + Pc
Gris
178*287*94 mm
E27

INCOMBMS-083N2

Aluminio + Vidrio
Negro
65*150*92 mm
2XGU10

INCOMBMS-083B2

Aluminio + Vidrio
Blanco
65*150*92 mm
2XGU10



MURO PARA INTERIOR

INCOMBMS-085N2

Aluminio + Vidrio
Negro
150*81*92 mm
GU10

INCOMSMB-105A1

Acero Inoxidable + Vidrio
Plata
ø60*98*60 mm
GU10

INCOMSMB-115A1

Acero Inoxidable + Vidrio
Plata
ø60*97*96 mm
GU10

INCOMSMB-140A1

Acero Inoxidable + Vidrio
Plata
ø60*164*100 mm
2XGU10



MONTAJE PARA EXTERIOR

INCOMSMB

Acero Inoxidable + Vidrio
Plata
200*60*170 mm
2XGU10

INCOMBPS-003N2

Aluminio + Vidrio
Negro
98*95*335 mm
GU10

INCOMBPE-001I2

Acero Inox. / Plástico + Vidrio
Negro / Plata
ø110*130 mm
GU10

INCOMBPE-002I2

Acero Inox. / Plástico + Vidrio
Negro / Plata
ø110*130 mm
GU10



INCOMBPE-003I2

Acero Inox. / Plástico + Vidrio
Negro / Plata
ø100*102 mm
GU10

INCOMBPE-004I2

Acero Inox. / Plástico + Vidrio
Negro / Plata
ø88*115 mm
GU10



¡VISITA NUESTRA PAGINA!

WWW.INCOMICZ.COM

 9999093253

 jorgebalam@incomicz.com

 [incomicz](https://www.facebook.com/incomicz)

